


## ARCH INVISIBLE

by Bochassy®

La première *poignée invisible* du marché

Poignée exclusive intégrée dans le vantail,  
imperceptible en vue de face.

Possibilité de paumelles cachées  
qui consolident la pureté esthétique de l'ensemble.

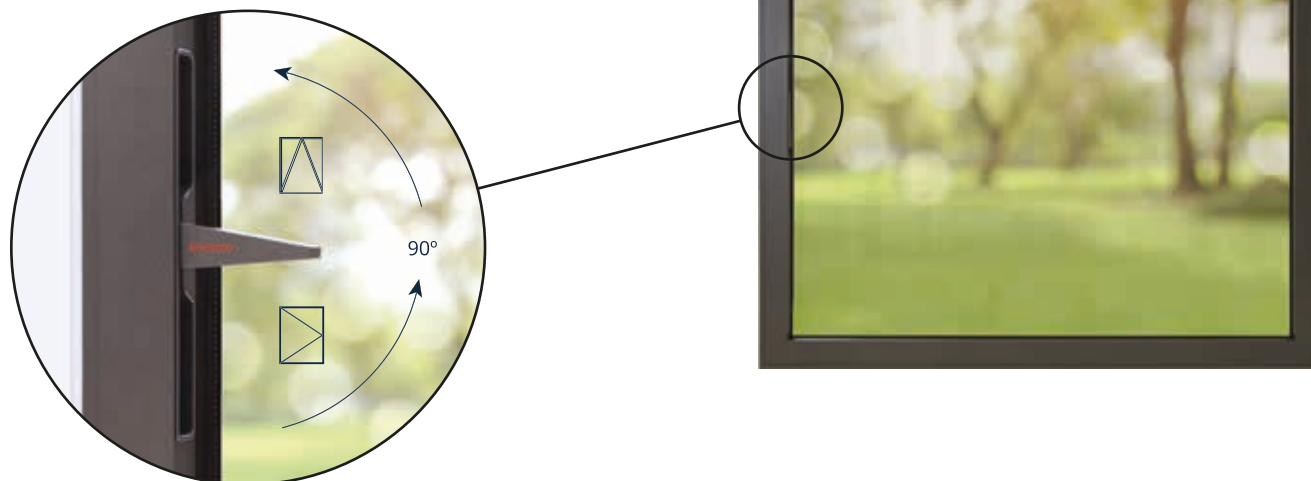

Solution pour systèmes d'ouvrant caché : COR 70 OC.

Dimensions : 27,5 mm (L) x 234 mm (H).

Ergonomie, robustesse et facilité d'utilisation dans les manoeuvres d'ouverture et fermeture.  
Esthétique totalement épurée qui simule un élément fixe, alors qu'il s'agit d'un système avec ouverture à frappe ou oscillo-battante.









# COR 70

## Ouvrant caché

Ce n'est pas un dormant, c'est une fenêtre. C'est ainsi que peut être décrite la COR 70 Ouvrant Caché qui, comme la version de 80 mm, a une masse vue d'uniquement 66 mm et permet l'incorporation de la poignée ARCH INVISIBLE, pouvant cacher également les paumelles et la solution de drainage. De cette façon, tout élément qui brise l'harmonie visuelle de l'ensemble est supprimé.

### CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 0,9$ (W/m <sup>2</sup> K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 44 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*E1800
Résistance au vent		Classe V*C5
Essai de sécurité		Apte

Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 1 vantail  
Essai de sécurité: Essai de référence 1,100 x 2,400 m / 1 vantail  
Certifié cation DTA du laboratoire CSTB

### POSSIBILITÉS



FERRURE  
SÉCURITÉ



FERRURE  
CACHÉE



POIGNÉE  
CACHÉE



DRAINAGE  
CACHÉ

### POSSIBILITÉS D'OUVERTURE




Ouverture intérieure  
À frappe  
Oscillo-battante  
À soufflet

# Bochassy®

Gorge européenne

RPT

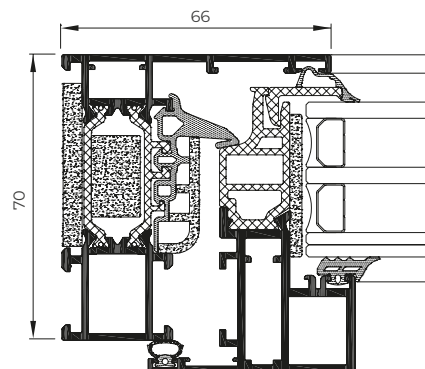

### Coupes

Dormant 70 mm, Vantail 70 mm

**Longueur barrette Polyamide**

35 mm

**Largeur vue de face meneau central**

84 mm (double ouvrant)

**Épaisseur Profilés**

Fenêtre 1,9 mm

**Vitrage**

Max. 40 mm, Min. 26 mm

**Dimensions max. vantail**

**Solution Standard :**

Largeur 1300 mm, Hauteur 2400 mm

**Ferrure HD (Ouverture à frappe):**

Largeur 1200 mm, Hauteur 3500 mm

**Poids max. vantail**


160 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie



# Bochassy®

## SOLUTION AVEC DRAINAGE CACHÉ

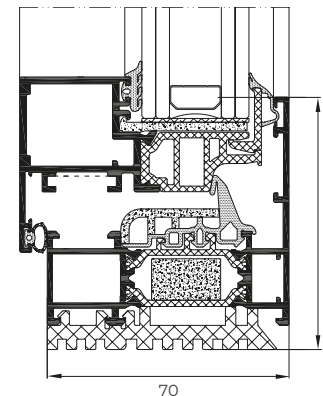

Minimiser l'impact esthétique  
des composants de la fenêtre.

Compatible avec tous les systèmes  
de 70 mm de profondeur.

Intègre un joint dans la partie inférieure du dormant  
pour évacuer l'eau, en remplaçant les capuchons de  
drainage placés sur la partie avant.

Facilite l'installation de la fenêtre, en permettant de  
placer la base du dormant sur l'ouvrage.

Consulter compatibilité CTE (Inclination Rejet d'eau)



COR 70 **OUVRANT CACHÉ**


# 4900

## Coulissant HI

Coulissant standard avec des prestations de fenêtre à frappe. Il offre une grande isolation thermique et acoustique favorisée par une prise de vitrage allant jusqu'à 36 mm. Il possède un noeud central de 35 mm et lignes droites, en permettant le croisement des vantaux grâce à la poignée encastée avec fermeture multipoint.

# Bochassy®

### POSSIBILITÉS

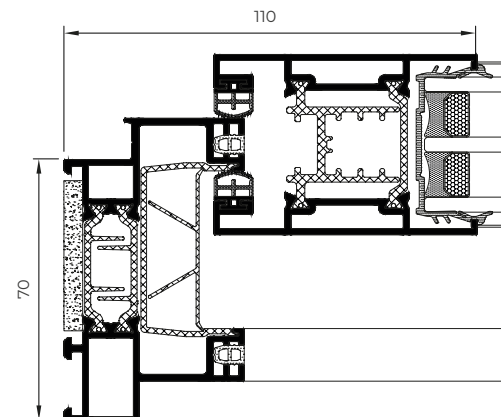

### POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Coulissante  
Monorail (vantail + fixe)  
Bi-rail et tri-rail  
Galandage

### CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 1,2$ (W/m <sup>2</sup> K)
Isolation acoustique		R <sub>w</sub> jusqu'à 40 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*7A
Résistance au vent		Classe V*C5

Essai de référence AEV 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux



## Coupes

Dormant 60, 70, 89, 120, 125, 130 mm

126, 145 mm tri-rail

201 mm quatre rails

Vantail 48 mm

## Longueur barrette Polyamide

34 mm

## Épaisseur Profilés

Fenêtre 1,6 mm

## Vitrage

Max. 36 mm, Min. 24 mm

## Dimensions max. vantail

Largeur 2200 mm, Hauteur 2600 mm

## Poids max. vantail

240 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie



4900 COULISSANT HI

# COR VISION

Plus

La grandeur du minimalisme se reflète dans ce coulisant de grandes dimensions avec des vantaux allant jusqu'à 4 mètres, nœud central de seulement 25 mm et dormants encastrés périmétriques, permettant un clair de vitrage jusqu'à 94%. Il présente une prise de vitrage maximale de 54 mm, offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Disponible avec un système d'ouverture manuelle (jusqu'à 400 kg) ou motorisée (jusqu'à 700 kg). Par ailleurs, l'accessibilité est favorisée par la possibilité d'encaster le rail et même de d'intégrer totalement avec le sol fini.

## CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 0,9$ (W/m <sup>2</sup> K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 43 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*7A* / E*9A**
Résistance au vent		Classe V*C3* / V*C4**

Essai de référence AEV:

\* Essai de référence porte-fenêtre 4,00 x 3,00 m / 2 vantaux

\*\*Essai de référence porte-fenêtre 4,00 x 3,00 m / 1 vantail + 1 fixe

## Coupes

Dormant 180 mm / 278 mm tri-rail

Vantail 69 mm

## Longueur barrette Polyamide

Dormant 40 mm

Vantail 18 / 32 mm

## Épaisseur Profilés

Porte 2,0 mm

## Vitrage

Max. 56 mm, Min. 36 mm

## Dimensions max. vantail

Largeur 4000 mm, Hauteur 4000 mm

\*Clair de vitrage 14 m<sup>2</sup>

## Poids max. vantail

400 kg Manuelle

700 Kg Motorisée


Consulter poids et dimensions maximales selon typologie



# Bochassy®

Coulissants

RPT

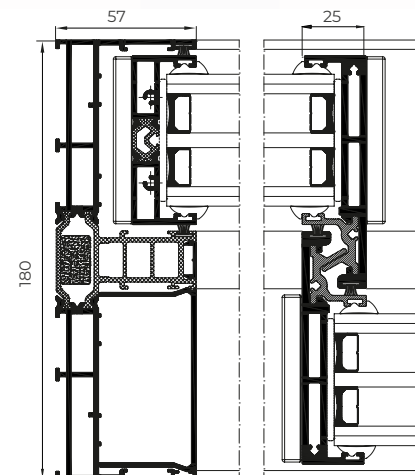

## POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Coulissante  
Monorail, bi-rail, tri-rail et 4 rails  
Possibilité d'union en coin et en angle  
à 90° sans meneau  
Galandage

COR VISION PLUS

**Bochassy®**



SOLUTION  
**SOL INTÉGRÉ**



SOLUTION  
**AVEC DRAINAGE**

Possibilité d'encaster le profilé inférieur et intégrer à la finition du sol, (parquet, revêtement du sol, céramique...), obtenant une transition sans aucun type d'obstacle entre l'intérieur et l'extérieur au logement.



POIGNÉE  
**SECURITY**

POIGNÉE  
**SECURITY ENCASTRÉE**

## **SÉCURITÉ MAXIMALE**

Verrouillage à clé intérieure et extérieure.  
Intégration de la poignée dans le profilé avec la même esthétique minimaliste.  
Possibilité de laquage dans n'importe quelle couleur pour uniformiser l'ensemble.

## **POSSIBILITÉS**



AUTOMATISATION



ACCESSIBILITÉ





## VANTAIL CACHÉ

Permet de cacher les vantaux dans les dormants latéraux

## CHICANE MINIMALISTE

Uniquement 25 mm



POSSIBILITÉ FERMETURE  
CHICANE MINIMALISTE

## PRISE DE VITRAGE MAXIMALE

Jusqu'à 56 mm

## GRANDES DIMENSIONS

Jusqu'à 4000 de hauteur ou de largeur / vantail

JUSQU'À 700 KG / Motorisée  
JUSQU'À 400 KG / Manuelle